

TECHNICKÉ ÚDAJE NARRAN Ochranný obličejový štít – řada P1

Popis

NARRAN Ochranný obličejový štít řady P1 spadá do kategorie obličejových štítů bez náhlavního nosiče určený k využití v průmyslu k plnění široké škály požadavků. Řada P1 obsahuje více variant rozměrů. Tyto varianty nabízí různé typy ochrany zraku a obličeje proti rozstříku chemických látek a kapalin a proti odlétajícím mechanickým částicím.

Produktová řada

P1PVX: Velký čirý PET-GAG štít
P1PM: Čirý PET-GAG štít

Obvyklé oblasti použití

- Obecné průmyslové využití
- Zdravotnictví
- Stavebnictví
- Laboratoř, manipulace s biologickým a chemickým materiálem


Hlavní vlastnosti

NARRAN Ochranný obličejový štít řada P1 představuje řadu štítů různých vlastností, které nalézají využití u nejrůznějších aplikací a úkonů. Štíty mají jednotný systém upevnění k hlavě pomocí suchých zipů TOP Q. Všechny obličejové štíty tohoto sortimentu jsou schváleny na ochranu před nárazem částic s nízkou energií při vysoké rychlosti.

Materiály

P1PXY: Štít – PET-GAG,
Hlavový držák – Polypropylen (PP) Axprint
Hlavový úchyt – suchý zip TOP Q, Nylon, Polyester

Velikost

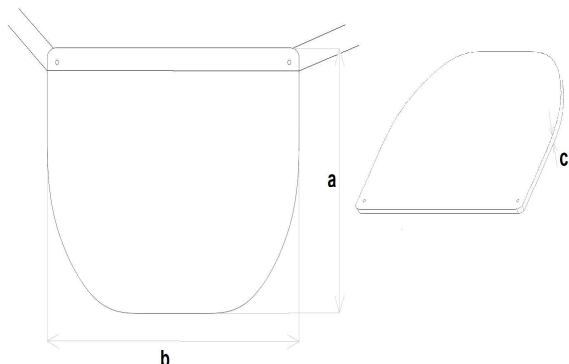

Model	rozměr [mm]		
	a	b	c
P1PV5	230	320	0,5
P1PV7	230	320	0,7
P1PV10	230	320	1
P1PM5	265	320	0,5

Normy a homologace

NARRAN Ochranné obličejové štíty řada P1 splňují požadavky směrnice o OOPP (EU) 2016/425.

Funkční vlastnosti

Účinnost filtrace: 2C-1.2 = UV filtr s dobrým rozpoznáváním barev, odstín 1.2
Optická třída: Přípustný index lomu okuláru se vyhodnocuje během certifikace produktu. Třída 1 vyjadřuje nejvyšší třídu funkčnosti optické transparentnosti.
Odolnost vůči nárazům: Všechny obličejové štíty v řadě NARRAN P1 Ochranných obličejových štítů splňují požadavky na ochranu před nárazem částic s nízkou energií při vysoké rychlosti s označením F (45 m/s).

Omezení použití

Chrániče očí proti částicím pohybujícím se vysokou rychlostí nasazené na klasické dioptrické brýle mohou náraz přenášet, a vystavit tak uživatele nebezpečí. Ochranný štít neměňte ani neupravujte. Požadujete-li další informace týkající se jiných nebo dodatečných požadavků na ochranu, kontaktujte společnost NARRAN.

Skladování

Teplotní rozsah pro použití a uskladnění: +3 °C až +40 °C, vlhkost < 85 %.
Maximální doporučená trvanlivost: 6 měsíců. Ke snížení pevnosti pod 50% u suchého zipu dojde při překročení 20.000 cyklů

Náhradní díly

NDNP1, spojovací sada nýtů 2 kusy

NDSZP1, suchý zip TOP Q (sada)

NDPETP1, náhradní PET-GAG (Polykarbonát) vnější plastový štít

Důležitá upozornění

Společnost NARRAN nepřijímá jakoukoli odpovědnost, ať už přímou či nepřímou, za škody (včetně ušlého zisku nebo ztráty dobré pověsti) způsobené spolehnutím se na informace obsažené v tomto dokumentu. Za rozhodnutí o tom, zda se určitý produkt hodí pro zamýšlený účel, plně zodpovídá uživatel. Nic v tomto prohlášení nevylučuje ani neomezuje odpovědnost společnosti NARRAN za smrt nebo zranění způsobené zanedbáním povinností.

Ukázkové fotografie produktu

